

Serie KP

Split Pared Inverter



FUJITSU



Comprometidos con el medio ambiente.

Compensamos el 100% de nuestras emisiones de CO2 con plantaciones de árboles en zonas deforestadas.

Serie KP

Split Pared Inverter



ASY 25-35 UI-KP




Mando inalámbrico

Unidad exterior



ASY 25-35 UI-KP

Dimensiones (mm)

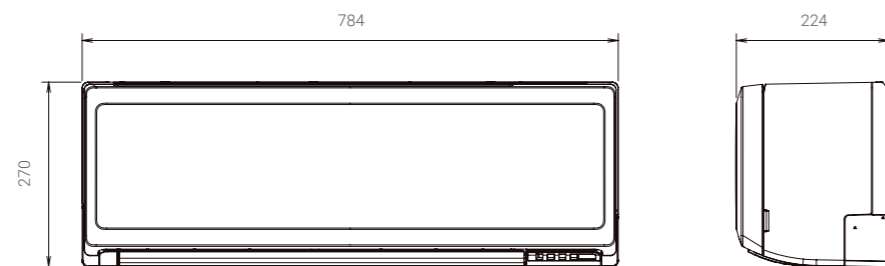

Características técnicas

Modelos			ASY 25 UI-KP	ASY 35 UI-KP
Código			3NGF7045	3NGF7075
Potencia frigorífica		kcal/h	2.150 (774 - 2.580)	2.923 (774 - 3.181)
		W	2.500 (900 - 3.000)	3.400 (900 - 3.700)
Potencia calorífica		kcal/h	2.407 (774 - 3.267)	3.267 (774 - 4.127)
		W	3.000 (900 - 3.800)	3.800 (900 - 4.800)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Frío / Calor		6,7/4,0	6,3/4,1
Clase energética	Frío / Calor		A++/A+	A++/A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	0,71 / 0,79	1,00 / 1,14
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	6,5 / 9,0	6,5 / 9,0
Alimentación eléctrica			(UE) 2x2,5+T	(UE) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de aire Ud. Int.	Máximo	m³/h	580	630
Caudal de aire Ud.ext.	Máximo	m³/h	1650	1700
Presión sonora Ud. Int.	Frío A / M / B / Q	dB (A)	45/38/31/22	46/40/33/22
	Calo A / M / B / Q	dB (A)	45/40/36/26	46/40/35/27
Presión sonora máx. Ud. Ext.	Frío / Calor	dB (A)	47/47z	55/57
Dimensiones Ud. int.	Alto/Ancho/Fondo	mm	270 / 784 / 224	270 / 784 / 224
Dimensiones Ud. ext.	Alto/Ancho/Fondo	mm	541 / 663 / 290	541 / 663 / 290
Peso neto	Ud.Int. / Ud.Ext.	kg	8/23	8/25
Diámetro de tubería	Líquido - Gas	Pul	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Distancias máx. permitidas	Total / Vertical	m	20/15	20/15
Refrigerante	Tipo		R32	R32
Carga refrigerante		kg (CO2eq-T)	0,55 (0,36)	0,59 (0,4)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.


Diseño compacto

Diseño optimizado y máximo rendimiento, proporciona unos valores de SEER y SCOP sensiblemente mejorados gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente, al intercambiador de calor y a la tecnología All DC Inverter de Fujitsu.



Funcionamiento en máxima potencia

El equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.

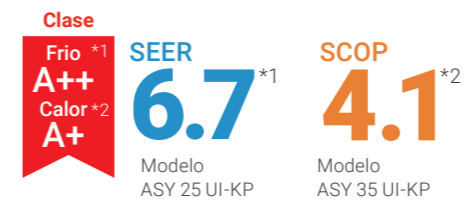

Flujo de aire potente


El nuevo diseño de la lama y la nueva estructura de distribución del aire proporcionan un flujo de aire confortable que se distribuye de forma amplia y silenciosa.

22dB(A)

Refrigeración




Funcionamiento a baja temperatura



Control vía smartphone (Opcional)

Este modelo puede controlarse desde cualquier sitio con un smartphone. Solo es necesario instalar una interface wireless LAN opcional. La interface W-LAN se puede instalar de forma sencilla.

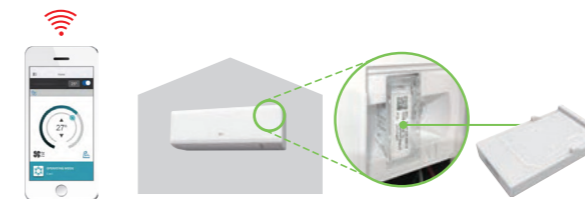

Funciones

- Energy Save**
Gracias al control de los ajustes de temperatura del termostato se consigue un considerable ahorro de energía.
- Función Powerful**
Activa el funcionamiento del equipo a máxima potencia durante 20 minutos para conseguir rápidamente una sensación de confort.
- Cambio automático Frío/Calor**
La unidad modifica automáticamente el modo de funcionamiento de frío o calor.
- Swing vertical**
Las lamas de salida del aire se mueven verticalmente de forma automática para distribuir homogéneamente el aire.
- Ajuste automático del caudal de aire**
El microprocesador ajusta automáticamente el caudal de aire dependiendo de las variaciones de temperatura.
- Reinicio automático**
En caso de interrupción del suministro eléctrico, el equipo se inicia automáticamente una vez reestablecido.
- Desconexión automática Sleep**
El microprocesador adecua gradualmente la temperatura a las necesidades corporales, previamente a la desconexión.
- Programación horaria ON-OFF**
El programador digital permite seleccionar cualquiera de estas 4 combinaciones: ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON.
- Filter**
Señal luminosa de aviso para realizar la limpieza de filtros.
- Wash**
Panel frontal extraíble y lavable.

EUROFRED

years being efficient

Eurofred, S.A.

Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Canal Distribución

Tel. 93 493 23 01
Fax 902 09 18 59
eurofredistribucion@eurofred.com

Canal Profesional

Tel. 93 224 40 03
Fax 902 55 72 63
canalprofesional@eurofred.com

Venta Asistida

Tel. 93 224 40 58
Fax 902 40 40 56
vat@eurofred.com

FUJITSU

FUJITSU GENERAL partner



ER-0098/2018



GA-2019/0177



En Eurofred impulsamos e inspiramos nuevas actitudes para hacer posibles grandes cambios. Confiando en Eurofred contribuyes a un planeta mejor.