

MANDO A DISTANCIA DE AIRE ACONDICIONADO KT-508II

Piloto del mando a distancia del aire acondicionado

Manual de usuario del mando a distancia de aire acondicionado de función múltiple KT-508II


Descripción

El mando a distancia de aire acondicionado KT-508II, integra 100 marcas de 508 modelos en un mando a distancia. Gran volumen, bajo consumo y buena calidad. Vd. puede introducir directamente el código del modelo que necesite, ó buscar el código del modelo de forma automática. Una vez seleccionado, el código quedará grabado.

Lea detenidamente el manual de usuario antes de utilizar el mando a distancia.

Ajuste de modelo del mando a distancia

1. Introducir las baterías AAA
2. Buscar el código del modelo en la lista de códigos de modelos. Si hubiera varios modelos para una marca, Vd. tiene que elegir las marca que más se asemeje a su mando a distancia.
3. Presionar la tecla "SEL" y el código del modelo aparecerá parpadeando en la pantalla. Presionar la tecla TIME/CODE (tiempo/código) "+" ó "-", hasta que aparezca en pantalla el código solicitado. Seguidamente, presionar la tecla "ENTER", y el código dejará de parpadear. Dirigir el mando a distancia KT-508II al aparato de aire acondicionado y presionar la tecla ON/OFF, y ya puede controlar su aparato de aire acondicionado.

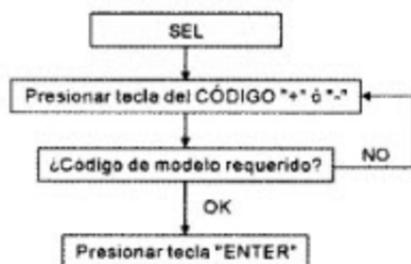

NOTA

1. Si una marca tuviera más de un grupo de código, por favor, elegir el primer grupo. Si no funcionara, elegir el segundo grupo, y así sucesivamente hasta que funcionara.
2. Presionar la tecla TIME/CODE "+" ó "-" continuamente, y el código irá cambiando rápidamente de menos a más y de más a menos.

Auto-búsqueda del mando a distancia

Si Vd. no supiera el modelo de su aparato de aire acondicionado y mando a distancia, o Vd. no puede encontrar el modelo que necesita de la lista de código de modelos, por favor, realice los siguientes pasos:

1. Presionar la tecla "SEL" y el código del modelo aparecerá parpadeando en la pantalla. Dirija el mando a distancia al aparato de aire acondicionado, y presionar de nuevo la tecla "SEL". Una vez presionada, aparecerá el código del modelo que se añadirá automáticamente y emitirá la señal ON/OFF correspondiente. Presionar y soltar hasta que el aparato de aire acondicionado reciba la señal, por lo que se producirá un leve zumbido. Seguidamente, presionar la tecla "ENTER".
2. Después de que el aparato de aire acondicionado se encienda, pruebe con otras teclas de funcionamiento. Si no funcionara, repetir los pasos anteriores mencionados hasta que funcione.



Listado de códigos de modelos

Marca	Código de modelo	Marca	Código de modelo
mitsubishi	001-045, 476-479	YINYAN	326-331, 258-259

Guía de usuario del mando a distancia multi-función de aire acondicionado

Panel de descripción

1. Tecla ON/OFF: Presionar la tecla "1" para encender o apagar el aparato de aire acondicionado.
2. Bajar temperatura: Presionar la tecla "2" para bajar la temperatura.
3. Subir la temperatura: Presionar la tecla "3" para subir la temperatura.
4. Modo de cambio: Presionar la tecla "4". El modo de funcionamiento cambiará por la siguiente frecuencia:

→ Auto → frío → seco → ventilación → calor

5. Cambio de fuerza del aire: Presionar la tecla "5". La fuerza del aire cambiará por la siguiente frecuencia:

→ Auto → Fuerte → Medio → Suave

6. Auto-dirección del sentido del aire: Presionar la tecla "6" para cambiar el sentido de la dirección del aire entre la auto-dirección y la dirección manual
7. Dirección del sentido del aire manual: Presionar la tecla "7" para cambiar el sentido de la dirección del aire.
8. Selección del código del modelo: Presionar la tecla "8" para seleccionar el código del modelo.
9. ENTER: Presionar la tecla "ENTER" para confirmar el código del modelo seleccionado.
10. Time/code "+": Presionar la tecla "Time/code +", y el código o el tiempo aumentará
11. Time/code "-": Presionar la tecla "Time/code -", y el código o el tiempo disminuirá.
12. TMRon: Contador de tiempo en línea
13. TMRoff: Contador de tiempo fuera de línea
14. TEMP: Pantalla que muestra la fijación de la temperatura
15. Modelo y reloj: Pantalla que muestra el modelo y reloj
16. Modo: Muestra el actual del modelo de trabajo
17. FAN: Icona que muestra la fuerza del aire
18. Icona que muestra la dirección del sentido del aire
19. Señal de transmisión: Una vez transmite la señal, parpadeará
20. Cuando surja algún problema con el mando a distancia, presionar con un objeto punzante, como un lápiz, en el agujero del mando, y seguidamente fijar de nuevo el código del modelo.
21. Presionar con un lápiz en el agujero, y seguidamente fijar de nuevo el reloj.

Fijar la hora en el mando a distancia KT-508II

1. Presionar con un lápiz en el agujero del "reloj", y aparecerá en la pantalla el reloj parpadeando.
2. Presionar la tecla "TIME/code" "+" ó "-", en consonancia al tiempo actual
3. Presionar de nuevo el agujero, el reloj en la pantalla dejará de parpadear, y la búsqueda habrá finalizado. (La auto-búsqueda también finalizará después de que el reloj parpadee durante 5 segundos, si Vd. no presionara el agujero.)

Ajuste del tiempo encendido/apagado (on/off) del mando a distancia de aire acondicionado KT-508II

Ajuste del tiempo encendido: Vd. Puede activar el encendido del ajuste del tiempo (timer on), únicamente cuando haya apagado el mando a distancia de A/C.

1. Presionar la tecla TMR. La pantalla de reloj digital se encenderá y el tiempo aparecerá parpadeando.
2. Presionar la tecla TIME/code y "+" ó "-" para ajustar el tiempo que Vd. desee que el aparato de aire acondicionado se active automáticamente.

3. El tiempo aparecerá parpadeando en la pantalla durante 5 segundos y se parará. La pantalla mostrará el tiempo actual y la hora.

NOTA

1. Si presionara la tecla TMR ON/OFF mientras el tiempo parpadea en la pantalla, se suprimirá el contador de tiempo.
2. Una vez se acabe el ajuste del contador de tiempo, dirigir directamente su mando a distancia KT-508II hacia su aparato de aire acondicionado y dar la orden del tiempo que se desea, ya que si no se borrará el tiempo al que se ha programado.
3. Si Vd. deseara ver el contador tiempo, presionar la tecla TMR on/off, y el tiempo actual aparecerá en la pantalla después de 5 segundos.

Atención

1. Generalmente, la batería puede usarse durante 1 ó 2 años. Si no se utilizara durante un largo período de tiempo, mover las baterías para evitar una fuga del líquido de las baterías que puede dañar el producto. Cuando la pantalla aparezca poco iluminada, cambiar las baterías. (No se puede utilizar o mezclar baterías nuevas con viejas). No es necesario introducir el código del modelo cada vez que se cambien las baterías.
2. Si se produjera alguna anomalía por un uso incorrecto, introducir un lápiz o bolígrafo en la ranura de "Reset", y presionar hasta que vuelva a su status normal. Será necesario restablecer el reloj pero no el código del modelo.
3. Normalmente sólo aparecerá el tiempo en la pantalla, si se presiona la tecla "Enter" y se introduce el código del modelo. Cuando Vd. encuentre el código, éste aparecerá en la pantalla. El tiempo volverá a aparecer en la pantalla pasados unos 5 segundos.
4. Comprobar detenidamente que no haya ningún obstáculo entre el mando a distancia y el aparato de aire acondicionado cuando el contador de tiempo no se utilice, ya que el funcionamiento es sólo eficaz cuando el aparato de aire acondicionado recibe la "orden" del mando a distancia.
5. El fabricante se guarda el derecho de cambiar los parámetros y función del producto

Características técnicas

Distancia controlable:	8mts.
Volataje de la fuente de alimentación:	3V DC
Modelo de batería:	Batería AAA
Dimensión	L 160mm x W58mmxD18mm
Peso:	95grs. aprox. (sin baterías)

DAITSU	260-272, 309-316, 332-335, 482	FUJIELECTRIC	127-137, 135+DIR
GENERAL	127-137, 135+DIR	HIYASU EUROPE	260-272, 309-316, 332-335
HIYASU TROPIC	127-137, 135+DIR	FUJITSU	127-137, 135+DIR