


TTK14.V1

发放单位

质控	钣金
生产	喷塑
采购	注塑
空四	两器
空六	管路一
试制	管路二
控制	模具
家技	筛选
家研	巴西
空一	重庆
空二	商技
空三	小家电
空五	

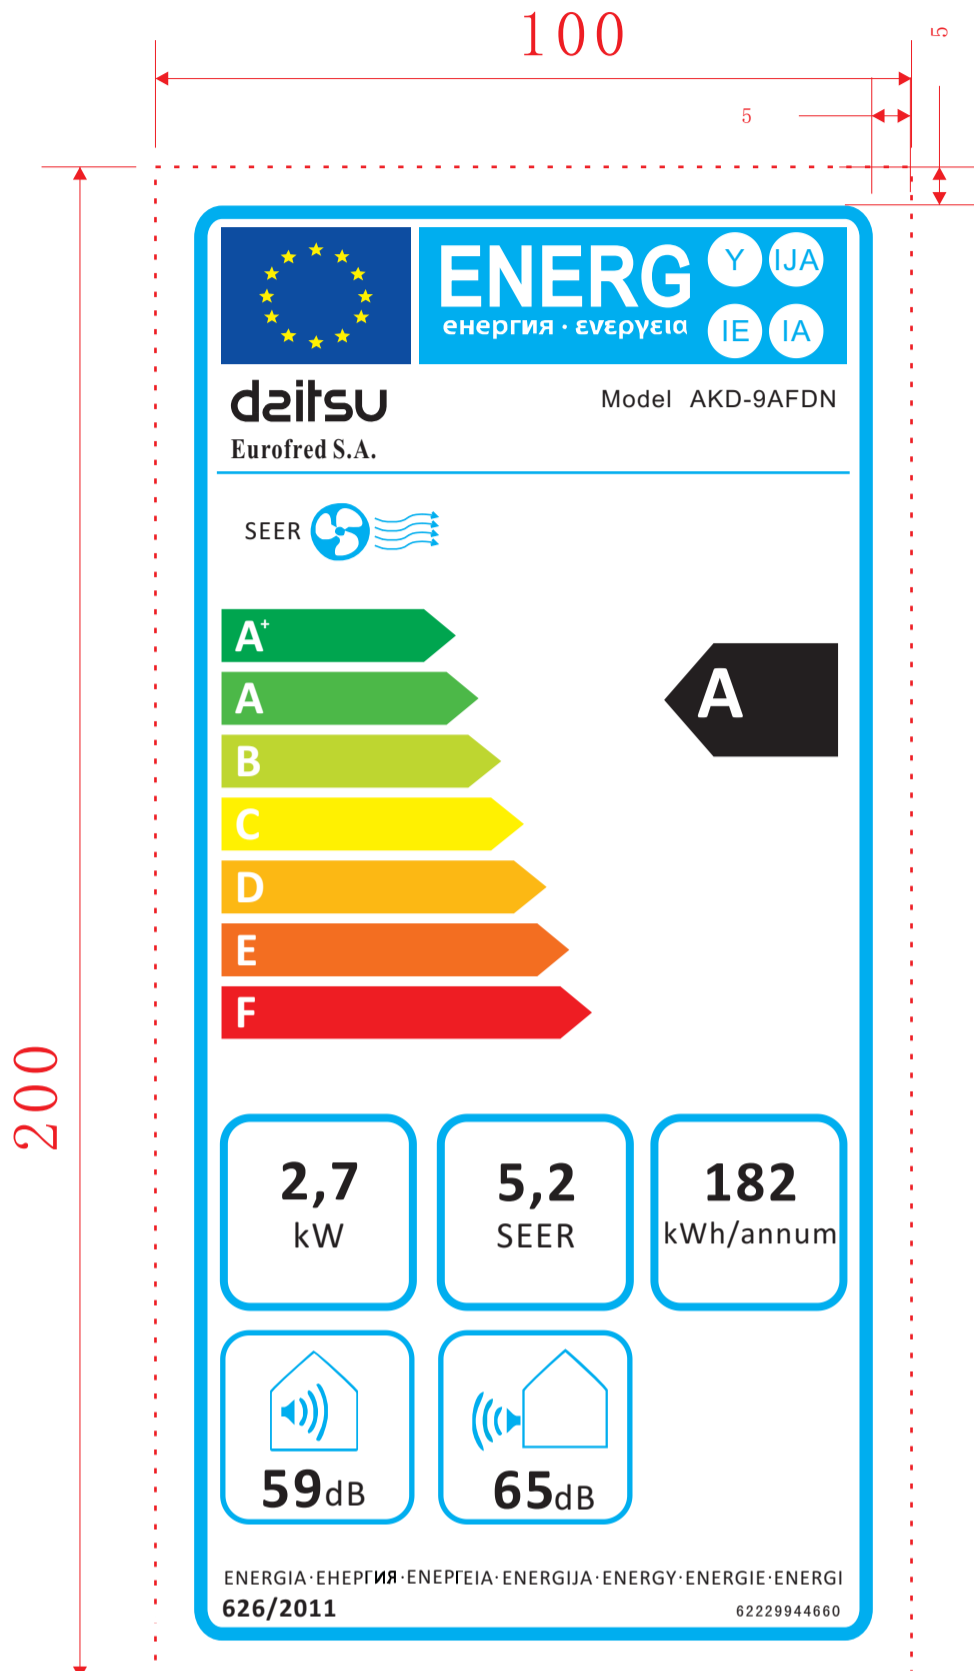

是否属于客户化物料

是 否

使用范围

通用 出口 内销

借通用登记

物料状态

钣金 注塑
 喷塑 喷涂
 两器 丝印
 管路 控制

机加件 预装
 采购

技术要求

- 1、外围尺寸：100mmX200mm, 红色虚线为成品裁切线。
- 2、颜色要求：CMYK (C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑)，
 最高级：C100 M0 Y100 K0；第二级：C70 M0 Y100 K0；第三级：C30 M0 Y100 K0；第四级：C0 M0 Y100 K0；
 第五级：C0 M30 Y100 K0；第六级：C0 M70 Y100 K0；第七级：C0 M100 Y100 K0；风扇及外框：C100 M0 Y0 K0。
 商标：黑色。
- 3、材料要求符合RoHS指令。
- 4、参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》。
- 5、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行。
- 6、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>。
- 7、背面涂不干胶。粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象。
- 8、首件需经业务员确认。
- 9、要求单张来货, 每张离型纸上一张贴纸。

							材料及厚度： 80g铜版纸不干胶					
							客户名称 Eurofred					
会 签		标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期	图样标记	质量	比例	物料编码: 62229944660	
		编制	王燕梅	160107	标准化					1:1	62229944660	
		审核			数据审核							
		工艺			审定							
		会签			批准			共 1 页 第 1 页				