

FG7117T

FREIDORA DE GAS - 17 LT.



- Mueble totalmente de acero
- Encimera estampada con espesor 1,2 mm
- Pies de acero regulables en altura
- Cubas totalmente de acero, con ángulos redondeados y fondo estampado para facilitar la limpieza
- Superficie de trabajo antidesbordamiento
- Amplia zona fría en el fondo para el depósito de las impurezas
- Vaciado del aceite en la cubeta de recogida (con filtro) dentro del compartimiento, mediante grifo de vaciado en fusión de latón cromado
- Fuentes de calor protegidas por red extraíble cromada
- Calentamiento mediante quemadores de fundición niquelada de alto rendimiento térmico (1 kW por cada litro aprox.) con válvula eléctrica
- Control de la temperatura mediante termostato hasta los 190 °C y termostato de seguridad con calibración fija (230 °C) para evitar sobrecalentamientos
- Bulbos protegidos contra impactos accidentales;
- Dotación:
 - 1 cesto para cada cuba en el medio módulo
 - 1 cuba de recogida para el aceite del aparato

Datos técnicos generales

Dimensiones:(mm) **400x700x900**

Volumen: (m³) **0,5**

Peso: (Kg) **68**

Conexión gas




kW **16,5**

UNI ISO 7\1 R 1/2"

Conexión eléctrica

kW **0,1**

Tensión de alimentación **230V/1 50Hz**

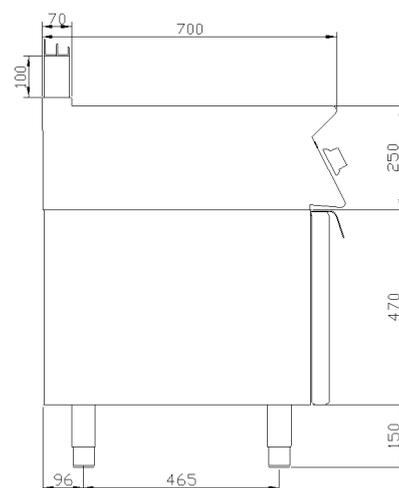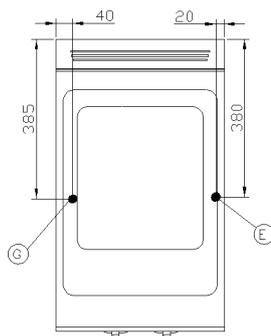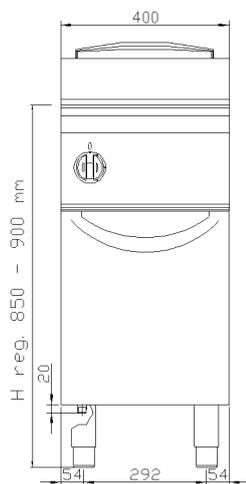

- (G) ENTRADA GAS
- (E) ENTRADA ELÉCTRICA
- (A) CARGA AGUA
- (C) CARGA AGUA CALIENTE
- (F) CARGA AGUA FRÍA
- (S) DESCARGA AGUA