



FOTO INDICATIVA

Caratteristiche generali : FAM022G002

Carrozzeria autoportante in lamiera elettrozincata, verniciata con polvere epossidica
Pannello frontale facilmente smontabile per consentire un immediato accesso ai componenti e una rapida manutenzione
Compressori ermetici con protezione termica del motore
Quadro di controllo con scheda elettronica programmabile in base alle diverse esigenze di utilizzo
Scambiatori di calore con batterie in rame e alluminio
Condensazione ad aria (ad acqua su richiesta)
Espansione a capillare o valvola termostatica
Sbrinamento automatico con frequenza e durata programmabili "Sbrinamento a ventilazione (HBP) e gas caldo (MBP; LBP)"
Bacinella di evaporazione a bordo macchina o scarico dell'acqua di condensa diretto
Centralina elettronica di controllo
Luce cella con cavo L=2,5m
Micro porta con cavo L = 2,5m
Cavo resistenza porta nei modelli LBP con cavo L=2,5m
Pressostato di massima
Bacinella evaporazione acqua di condensa
Cavo di alimentazione (L=2,5m)
Imballo incluso



Foto indicativa

Scheda prodotto : Gruppi frigoriferi

Codice	FAM022G002
Tipo	Compatto
Montaggio	Parete
Serie	FA
Versione	Accavallato
Espansione	Capillare
Applicazione	MBP
Gas	R452A
Peso netto	76,5 kg
Ped	0
Sbrinamento	Gas caldo

Compressore

Tipo	Ermetico
Voltaggio	400/3/50
Cilindrata	26,2cm ³

Raccordi

Diametro liquido	-
Diametro aspirazione	-

Assorbimenti

Potenza assorbita	1286 W
Corrente assorbita	3 A

Condensatore

Nr. ventole	1
Diametro	300 mm
Portata aria	1206 m ³ /h

Evaporatore

Nr. ventole	2
Diametro	200 mm
Portata aria	900 m ³ /h
Freccia aria	5 m

Disegno tecnico - FAM022G002

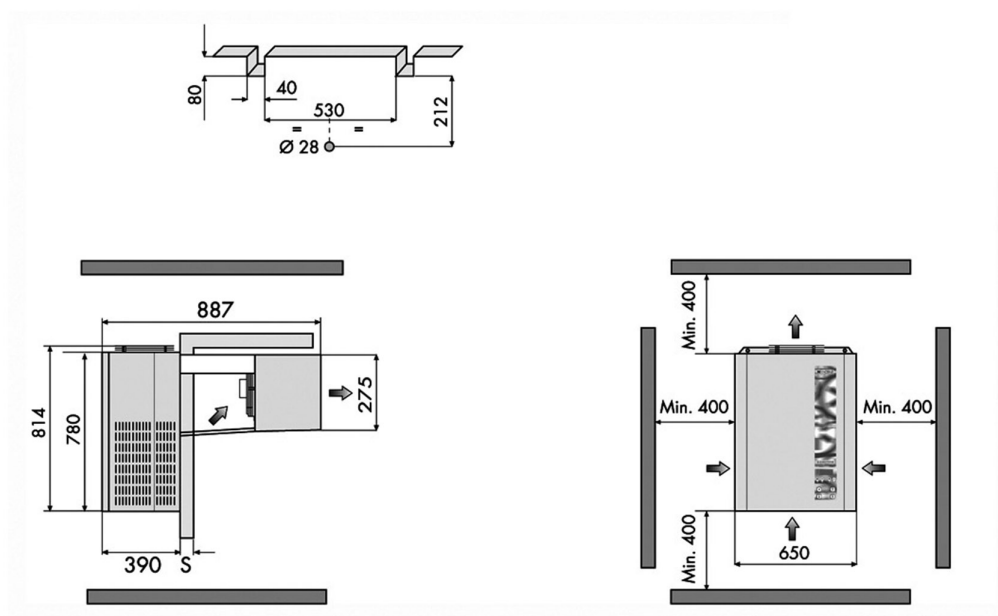


Tabella potenza frigorifera (watt) - Gas : R452A

Ta \ Tc	-5°C	0°C	5°C
25°C	2061 (19,9 m³)	2433 (26,5 m³)	2833 (39,9 m³)
32°C	1890 (12,6 m³)	2234 (19,8 m³)	2604 (29,1 m³)
43°C	1597 (10,4 m³)	1894 (13,6 m³)	2209 (21,8 m³)

Valori riferiti a :

- Gas aspirato : +20°C
- Sottoraffreddamento : 0K
- Surriscaldamento : 100%
- Assorbimento del compressore :
 - Te -5°C (HBP); Tcond +50°C
 - Te -10°C (MBP); Tcond +50°C
 - Te -30°C (LBP); Tcond +50°C