



FOTO INDICATIVA

Caratteristiche generali : STL009G011

Carrozzeria autoportante in lamiera elettrozincata, verniciata con polvere epossidica; pannelli facilmente asportabili che consentono un rapido accesso ai componenti in caso di ispezione o manutenzione

Compressori ermetici o semiermetici, con protezione termica del motore

Quadro di controllo elettronico programmabile in base alle diverse esigenze di utilizzo

Pannello di comando in posizione remota

Scambiatori di calore con batterie in rame e alluminio

Condensazione ad aria (ad acqua su richiesta)

Espansione a capillare o valvola termostatica

Sbrinamento automatico del tipo a ventilazione o a resistenza con frequenza e durata programmabili

Scarico diretto acqua di condensa

Centralina elettronica di controllo

Modelli fino al 2x450

pressostato di minima

Pannello di controllo remoto (10 m)

Micro porta con cavo L = 2,5 m

Luce cella con cavo L=2,5 m

Cavo resistenza porta nei modelli LBP con cavo L=2,5m

Cavo di connessione evaporatore/unità condensatrice L=10m

Cavo di alimentazione (L=2,5m)

Modelli 2x560 2x630

Pannello di controllo remoto 20m

pressostato doppio

pressostato parzializzazione ventole

resistenza carter

Imballo incluso



Foto indicativa

Scheda prodotto : Gruppi frigoriferi

Codice	STL009G011
Tipo	Split
Montaggio	Orizzontale
Serie	ST
Versione	-
Espansione	Valvola
Applicazione	LBP
Gas	R452A
Peso netto	73 kg
Ped	0
Sbrinamento	Elettrico

Compressore

Tipo	Ermetico
Voltaggio	220-240/1/50
Cilindrata	34,37cm ³

Raccordi

Diametro liquido	6 mm
Diametro aspirazione	12 mm

Assorbimenti

Potenza assorbita	1127 W
Corrente assorbita	6,3 A

Condensatore

Nr. ventole	2
Diametro	254 mm
Portata aria	1550 m ³ /h

Evaporatore

Nr. ventole	2
Diametro	200 mm
Portata aria	1230 m ³ /h
Freccia aria	3.5 m

Disegno tecnico - STL009G011

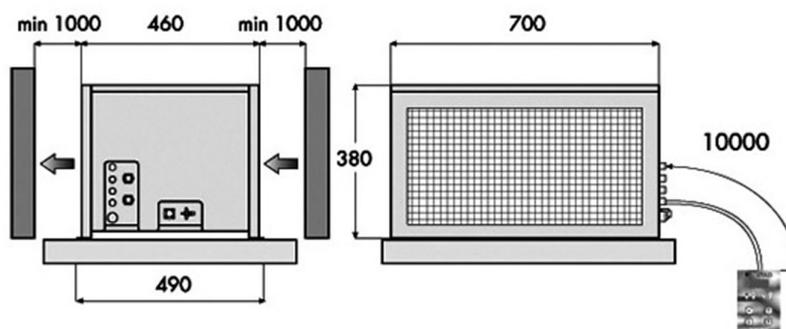


Tabella potenza frigorifera (watt) - Gas : R452A

Ta \ Tc	-25°C	-20°C	-15°C
25°C	1016 (6,3 m³)	1241 (9,4 m³)	1485 (11,1 m³)
32°C	910 (5,3 m³)	1117 (8,2 m³)	1340 (9,7 m³)
43°C	740 (3,5 m³)	923 (5,4 m³)	1117 (6,8 m³)

Valori riferiti a :

- Gas aspirato : +20°C
- Sottoraffreddamento : 0K
- Surriscaldamento : 100%
- Assorbimento del compressore :
 - Te -5°C (HBP); Tcond +50°C
 - Te -10°C (MBP); Tcond +50°C
 - Te -30°C (LBP); Tcond +50°C

Evaporatore - RSV2200405

