


发放单位	
质控	钣金
生产	喷塑
采购	注塑
空四	两器
空六	管路一
试制	管路二
控制	模具
家技	筛选
家研	巴西
空一	重庆
空二	商技
空三	小家电
空五	

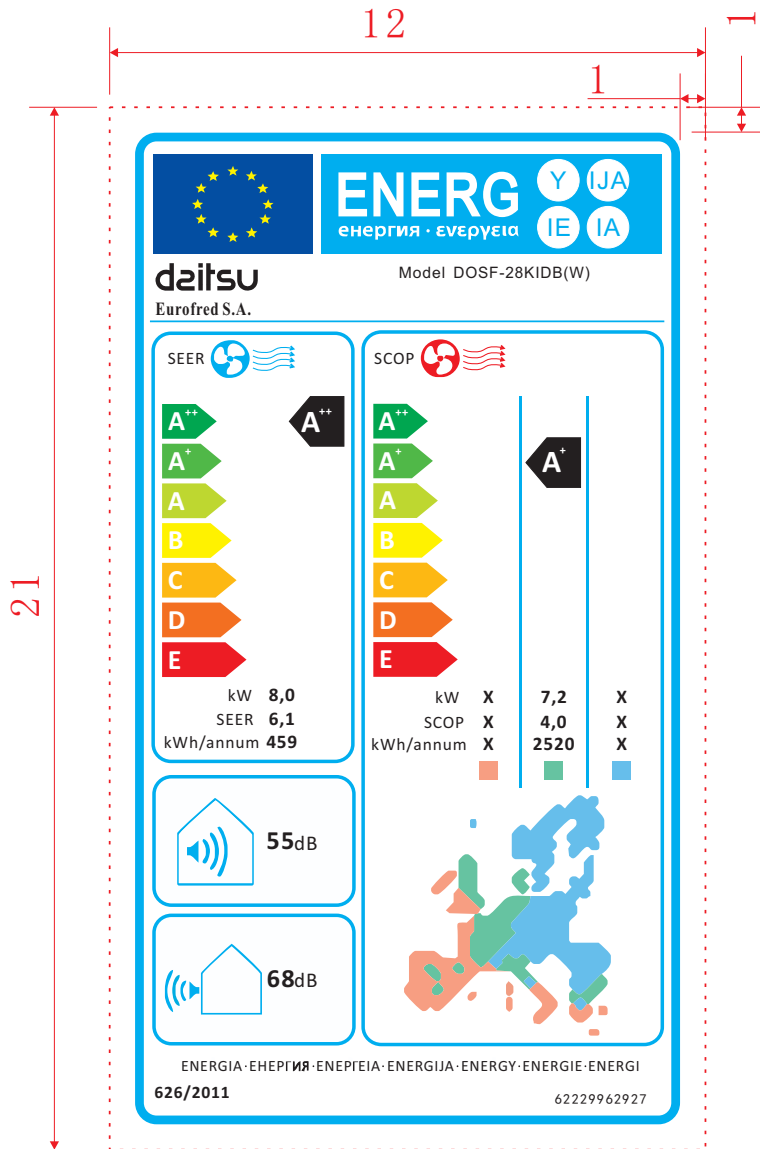

是否属于客户化物料	
是	√
否	
使用范围	
通用	
出口	√
内销	

### 技术要求

- 1、外围尺寸：120mmX210mm, 红色虚线为成品裁切线。
- 2、颜色要求：CMYK (C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑) ,  
最高级: C100 M0 Y100 K0; 第二级: C70 M0 Y100 K0; 第三级: C30 M0 Y100 K0; 第四级: C0 M0 Y100 K0;  
第五级: C0 M30 Y100 K0; 第六级: C0 M70 Y100 K0; 第七级: C0 M100 Y100 K0; EU logo: C100 M80 Y0 K0和  
C0 M0 Y100 K0; 风扇及外框: C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0。  
EU map: C0 M46 Y46 K0 ; C59 M0 Y47 K0; C54 M8 Y0 K0; 商标: 黑色。
- 3、材料要求符合RoHS指令。
- 4、参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》。
- 5、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行。
- 6、性能要求符合QJ/GD 41. 12. 001<不干胶印刷品检验规范>。
- 7、背面涂不干胶。粘贴到被粘物料上应牢固, 且不能发生卷边现象。
- 8、首件需经业务员确认。
- 9、要求单张来料, 每张离型纸上一张贴纸, 每张离型纸需要留边, 离型纸左右留边必须在2-10mm以内。

机加件	预装
采购	√

材料及厚度:  
80g铜版纸不干胶



会 签	标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期
	编制	王燕梅		180906	标准化	
	审核				数据审核	
	工艺				审定	
	会签				批准	

客户名称  
Eurofred

能源标签(带胶)

图样标记	质量	比例
		1:1
共 1 页 第 1 页		

物料编码: 62229962927  
62229962927