


发放单位	
质控	钣金
生产	喷塑
采购	注塑
空四	两器
空六	管路一
试制	管路二
控制	模具
家技	筛选
家研	巴西
空一	重庆
空二	商技
空三	小家电
空五	

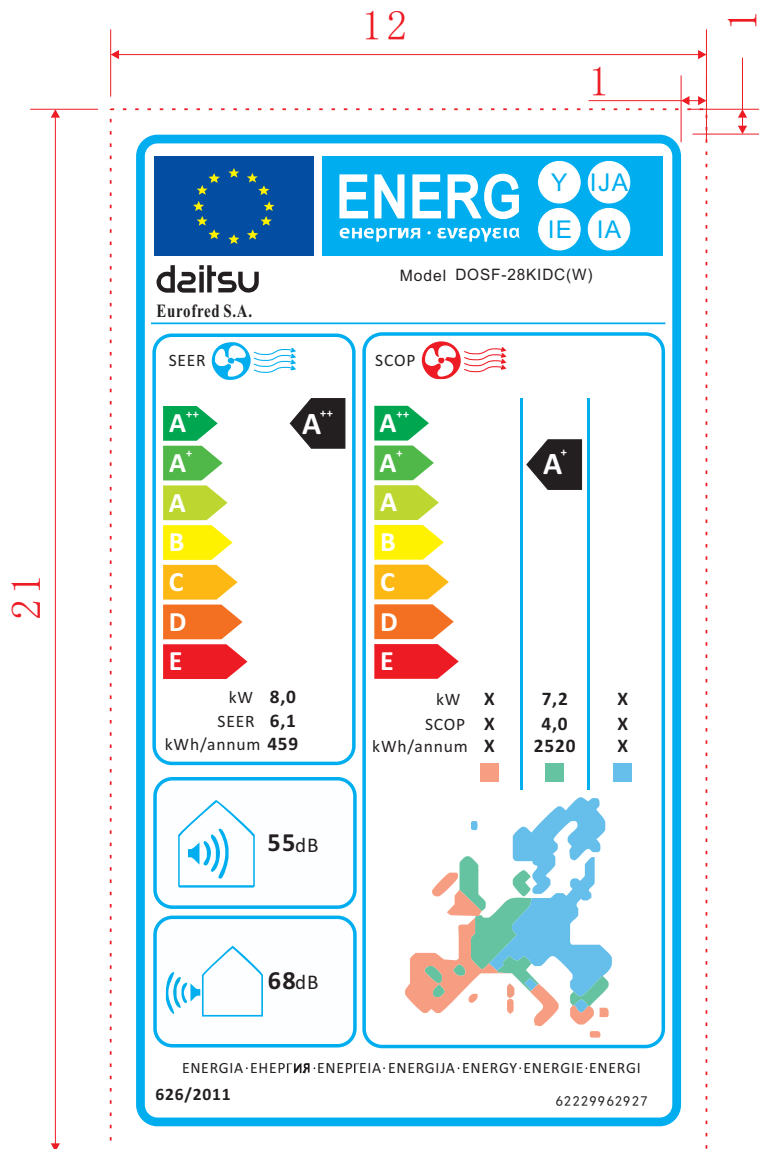

是否属于客户化物料

是 否 

使用范围

通用 出口 内销 借通用登记 

物料状态

钣金 注塑 喷塑 喷涂 两器 丝印 管路 控制 机加件 预装 采购 

## 技术要求

- 1、外围尺寸：120mmX210mm, 红色虚线为成品裁切线。
- 2、颜色要求：CMYK (C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑)，  
最高级：C100 M0 Y100 K0；第二级：C70 M0 Y100 K0；第三级：C30 M0 Y100 K0；第四级：C0 M0 Y100 K0；  
第五级：C0 M30 Y100 K0；第六级：C0 M70 Y100 K0；第七级：C0 M100 Y100 K0；EU logo：C100 M80 Y0 K0和  
C0 M0 Y100 K0；风扇及外框：C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0。  
EU map：C0 M46 Y46 K0；C59 M0 Y47 K0；C54 M8 Y0 K0；商标：黑色。
- 3、材料要求符合RoHS指令。
- 4、参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》。
- 5、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行。
- 6、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>。
- 7、背面涂不干胶。粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象。
- 8、首件需经业务员确认。
- 9、要求单张来料, 每张离型纸上一张贴纸, 每张离型纸需要留边, 离型纸左右留边必须在2-10mm以内。

材料及厚度:				
80g铜版纸不干胶				
客户名称				
Eurofred				
图样标记	质量	比例	物料编码: 62229962927	
		1:1		
共 1 页		第 1 页		

材料及厚度:			
80g铜版纸不干胶			
客户名称			
Eurofred			
图样标记	质量	比例	物料编码: 62229962927
		1:1	
共 1 页		第 1 页	
		62229962927	



能源标签(带胶)

物料编码: 62229962927

62229962927