

NOTAS DE FUNCIONAMIENTO

Asistencia para la configuración LAN inalámbrica: Cómo registrar el acondicionador de aire

Para adaptador W-LAN con SSID que empieza por **"AP-"**.

* El SSID está en la etiqueta LAN inalámbrica.

Este manual explica el proceso de registro del acondicionador de aire (sintonización de adaptador W-LAN).


Para ver el método de instalación del adaptador W-LAN, consulte el manual de funcionamiento incluido en el adaptador W-LAN o en el acondicionador de aire.

Para saber cómo manejar la aplicación móvil, consulte su manual de funcionamiento.

Android es una marca comercial registrada de Google Inc.

IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los EE. UU. y en otros países, y se utiliza bajo licencia.

Nombre de las piezas

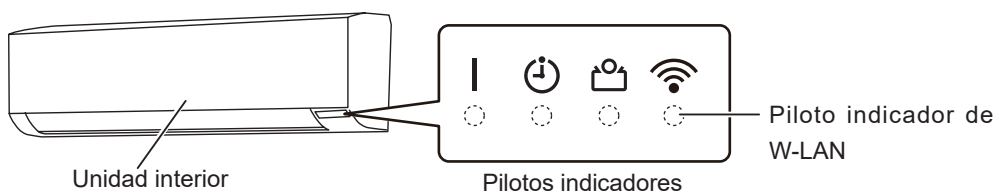

Registro del acondicionador de aire (sintonización del adaptador W-LAN)

NOTAS:

- Antes de iniciar este ajuste, espere 60 segundos o más después de conectar la fuente de alimentación al acondicionador de aire (mediante el disyuntor o el enchufe).
- Compruebe que el smartphone o la tablet PC estén conectados al router inalámbrico que va a conectar al acondicionador de aire. El ajuste no funcionará si no está conectado al mismo router inalámbrico.
- Para controlar 2 o más acondicionadores de aire con el mismo smartphone o tablet PC, repita la configuración del modo seleccionado.
- El contenido de la pantalla está sujeto a los posibles cambios que se produzcan a raíz de las actualizaciones de la aplicación móvil, y es posible que no coincidan con la pantalla mostrada.

(continuación)



■ Modo manual (Para Android OS)

*Patrón de iluminación: ○ Apagado ● Encendido ☀ Parpadeando — Cualquier estado


NOTAS: Si no pulsa ningún botón del mando a distancia durante 60 segundos, la pantalla del mando a distancia volverá a la pantalla original.

1 Pulse el mando a distancia solo hasta que se visualice el reloj en la pantalla del mando a distancia.


2 Inicie la aplicación móvil.



3 Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña siguiendo la pantalla de la aplicación móvil.




4 Pulse [+] para añadir un nuevo acondicionador de aire.



5 Pulse el mando a distancia durante más de 5 segundos.


se visualizará en la pantalla del mando a distancia.



(Pantalla del mando a distancia)

6 Pulse .

7 Seleccione utilizando (.




(Pantalla del mando a distancia)

8 Pulse .


en la unidad interior parpadeará.




(Continuación)




9 Seleccione **[Modo manual]** en la pantalla de la aplicación móvil.




10 Seleccione el SSID del adaptador W-LAN al que se va a conectar.



11 Introduzca el código PIN que figura en el adaptador W-LAN.



12 Seleccione el Punto de acceso W-LAN al que se está conectando.
Introduzca la contraseña de Punto de acceso W-LAN y, a continuación, pulse **[Conectar disp.]**.



 en la unidad interior se encenderá.

La configuración se ha completado.





■ Modo manual (Para iOS 11 o posterior)

*Patrón de iluminación: ○ Apagado ● Encendido ☀ Parpadeando — Cualquier estado


NOTAS: Si no pulsa ningún botón del mando a distancia durante 60 segundos, la pantalla del mando a distancia volverá a la pantalla original.

1 Pulse el mando a distancia solo hasta que se visualice el reloj en la pantalla del mando a distancia.


2 Inicie la aplicación móvil.



3 Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña siguiendo la pantalla de la aplicación móvil.




4 Pulse [+] para añadir un nuevo acondicionador de aire.



5 Pulse el mando a distancia durante más de 5 segundos.


se visualizará en la pantalla del mando a distancia.



(Pantalla del mando a distancia)

6 Pulse .

7 Seleccione utilizando (☺☻).




(Pantalla del mando a distancia)

8 Pulse .


en la unidad interior parpadeará.




(Continuación)



9 Seleccione [Modo manual] en la pantalla de la aplicación móvil.



10 Seleccione [Seguir].

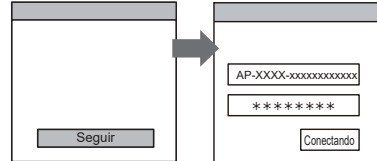


11 Introduzca el SSID y el código PIN que figura en la etiqueta W-LAN del acondicionador de aire.

• SSID

Introduzca "AP-XXXX-" en mayúsculas.

Escriba en minúsculas los 12 caracteres siguientes.

AP - X X X X -	x x x x x x x x x x x x
En letras mayúsculas	En letras minúsculas (12 caracteres)




• PIN

El código PIN no está disponible para algunos modelos.

12 Seleccione el Punto de acceso W-LAN al que se está conectando.

Introduzca la contraseña de Punto de acceso W-LAN y, a continuación, pulse [Conectando].



 en la unidad interior se encenderá.

La configuración se ha completado.





■ Modo manual (Para iOS 10 o anterior)

*Patrón de iluminación: ○ Apagado ● Encendido ☀ Parpadeando — Cualquier estado


NOTAS: Si no pulsa ningún botón del mando a distancia durante 60 segundos, la pantalla del mando a distancia volverá a la pantalla original.

1 Pulse el mando a distancia solo hasta que se visualice el reloj en la pantalla del mando a distancia.


2 Inicie la aplicación móvil.



3 Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña siguiendo la pantalla de la aplicación móvil.




4 Pulse **[+]** para añadir un nuevo acondicionador de aire.



5 Pulse **[SEND]** el mando a distancia durante más de 5 segundos.


Ln se visualizará en la pantalla del mando a distancia.



(Pantalla del mando a distancia)

6 Pulse .

7 Seleccione utilizando **[TEMP.]** (.




(Pantalla del mando a distancia)

8 Pulse .


en la unidad interior parpadeará.




(Continuación)




9 Seleccione **[Modo manual]** en la pantalla de la aplicación móvil.




10 Abra **[Configuración]** -> **[Wi-fi]** siguiendo las instrucciones en la aplicación móvil.
Seleccione el **SSID** del acondicionador de aire al que se va a conectar.



11 Introduzca el código **PIN** que figura en el adaptador **W-LAN**.

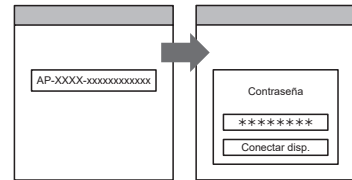

12 Seleccione el **Punto de acceso W-LAN** al que se está conectando.
Introduzca la **contraseña de Punto de acceso W-LAN** y, a continuación, pulse **[Conectando]**.



 en la unidad interior se encenderá.

La configuración se ha completado.





■ Modo de botón (Para Android OS, iOS)

*Patrón de iluminación: ○ Apagado ● Encendido ☀ Parpadeando — Cualquier estado

NOTAS: Si no pulsa ningún botón del mando a distancia durante 60 segundos, la pantalla del mando a distancia volverá a la pantalla original.

1 Pulse  el mando a distancia solo hasta que se visualice el reloj en la pantalla del mando a distancia.

2 Inicie la aplicación móvil.





3 Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña siguiendo la pantalla de la aplicación móvil.




4 Pulse [+] para añadir un nuevo acondicionador de aire.

(Android)

(iOS)



5 Seleccione [Modo de botón] en la pantalla de la aplicación móvil.



6 Pulse el botón WPS del router inalámbrico al que se va a conectar.


Router inalámbrico

Consulte el manual de funcionamiento del router inalámbrico para conocer la ubicación del botón y saber cómo pulsarlo.



7 Pulse  el mando a distancia durante más de 5 segundos.


 se visualizará en la pantalla del mando a distancia.




(Pantalla del mando a distancia)

8 Pulse .

(continuación)



9 Seleccione **02** utilizando **TEMP.** (⊙⊙).




(Pantalla del mando a distancia)

10 Pulse **(b/1)**.

en la unidad interior parpadeará.

Cuando el adaptador W-LAN encuentra un punto de acceso W-LAN conectable, el parpadeo se ralentiza.


NOTAS: Antes de proceder al siguiente paso, compruebe que el patrón de parpadeo ha cambiado.



11 Pulse **[Registro]** en la pantalla de la aplicación móvil para iniciar la conexión con el router inalámbrico.

en la unidad interior se encenderá.

La configuración se ha completado.





■ Modo manual (Para Android OS)

*Patrón de iluminación: ○ Apagado ● Encendido ☀ Parpadeando — Cualquier estado


NOTAS: Si no pulsa ningún botón del mando a distancia durante 60 segundos, la pantalla del mando a distancia volverá a la pantalla original.

1 Pulse **START/STOP** en el mando a distancia hasta que se apaguen los indicadores del mando a distancia.


2 Inicie la aplicación móvil.



3 Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña siguiendo la pantalla de la aplicación móvil.



4 Pulse **[+]** para añadir un nuevo acondicionador de aire.



5 Pulse **ON** en el mando a distancia durante más de 5 segundos.

L I se visualizará en la pantalla del mando a distancia.



(Pantalla del mando a distancia)

6 Pulse **START/STOP**.

7 Seleccione **01** utilizando **SET TEMP.** (△▽).



(Pantalla del mando a distancia)

8 Pulse **START/STOP**.


en la unidad interior parpadeará.




(Continuación)




9 Seleccione **[Modo manual]** en la pantalla de la aplicación móvil.




10 Seleccione el SSID del adaptador W-LAN al que se va a conectar.



11 Introduzca el código PIN que figura en el adaptador W-LAN.



12 Seleccione el Punto de acceso W-LAN al que se está conectando.
Introduzca la contraseña de Punto de acceso W-LAN y, a continuación, pulse **[Conectar disp.]**.



 en la unidad interior se encenderá.

La configuración se ha completado.





■ Modo manual (Para iOS 11 o posterior)

*Patrón de iluminación: ○ Apagado ● Encendido ☀ Parpadeando — Cualquier estado


NOTAS: Si no pulsa ningún botón del mando a distancia durante 60 segundos, la pantalla del mando a distancia volverá a la pantalla original.

1 Pulse **START/STOP** en el mando a distancia hasta que se apaguen los indicadores del mando a distancia.


2 Inicie la aplicación móvil.



3 Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña siguiendo la pantalla de la aplicación móvil.



4 Pulse **[+]** para añadir un nuevo acondicionador de aire.



5 Pulse **ON** en el mando a distancia durante más de 5 segundos.

L I se visualizará en la pantalla del mando a distancia.



(Pantalla del mando a distancia)

6 Pulse **START/STOP**.

7 Seleccione **SET TEMP.** utilizando **(△▽)**.



(Pantalla del mando a distancia)

8 Pulse **START/STOP**.


en la unidad interior parpadeará.




(Continuación)



9 Seleccione [Modo manual] en la pantalla de la aplicación móvil.



10 Seleccione [Seguir].

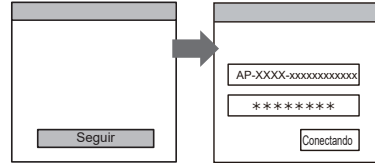


11 Introduzca el SSID y el código PIN que figura en la etiqueta W-LAN del acondicionador de aire.

• SSID


Introduzca "AP-XXXX-" en mayúsculas.

Escriba en minúsculas los 12 caracteres siguientes.




• PIN

El código PIN no está disponible para algunos modelos.



12 Seleccione el Punto de acceso W-LAN al que se está conectando.

Introduzca la contraseña de Punto de acceso W-LAN y, a continuación, pulse [Conectando].



en la unidad interior se encenderá.

La configuración se ha completado.





■ Modo manual (Para iOS 10 o anterior)

*Patrón de iluminación: ○ Apagado ● Encendido ☀ Parpadeando — Cualquier estado


NOTAS: Si no pulsa ningún botón del mando a distancia durante 60 segundos, la pantalla del mando a distancia volverá a la pantalla original.

1 Pulse **START/STOP** en el mando a distancia hasta que se apaguen los indicadores del mando a distancia.


2 Inicie la aplicación móvil.



3 Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña siguiendo la pantalla de la aplicación móvil.



4 Pulse **[+]** para añadir un nuevo acondicionador de aire.



5 Pulse **ON** en el mando a distancia durante más de 5 segundos.

L I se visualizará en la pantalla del mando a distancia.



(Pantalla del mando a distancia)

6 Pulse **START/STOP**.

7 Seleccione **0** utilizando **SET TEMP.** (△▽).



(Pantalla del mando a distancia)

8 Pulse **START/STOP**.


en la unidad interior parpadeará.




(Continuación)




9 Seleccione **[Modo manual]** en la pantalla de la aplicación móvil.




10 Abra **[Configuración]** -> **[Wi-fi]** siguiendo las instrucciones en la aplicación móvil.
Seleccione el **SSID** del acondicionador de aire al que se va a conectar.



11 Introduzca el código **PIN** que figura en el adaptador **W-LAN**.



12 Seleccione el **Punto de acceso W-LAN** al que se está conectando.
Introduzca la **contraseña de Punto de acceso W-LAN** y, a continuación, pulse **[Conectando]**.



 en la unidad interior se encenderá.

La configuración se ha completado.





■ Modo de botón (Para Android OS, iOS)

*Patrón de iluminación: ○ Apagado ● Encendido ☀ Parpadeando — Cualquier estado


NOTAS: Si no pulsa ningún botón del mando a distancia durante 60 segundos, la pantalla del mando a distancia volverá a la pantalla original.

1 Pulse **START/STOP** en el mando a distancia hasta que se apague el indicador del mando a distancia.

2 Inicie la aplicación móvil.





3 Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña siguiendo la pantalla de la aplicación móvil.




4 Pulse **[+]** para añadir un nuevo acondicionador de aire.

(Android)

(iOS)



5 Seleccione **[Modo de botón]** en la pantalla de la aplicación móvil.



6 Pulse el botón **WPS** del router inalámbrico al que se va a conectar.

Router inalámbrico

Consulte el manual de funcionamiento del router inalámbrico para conocer la ubicación del botón y saber cómo pulsarlo.



7 Pulse **ON** en el mando a distancia durante más de 5 segundos.



L I se visualizará en la pantalla del mando a distancia.


(Pantalla del mando a distancia)

8 Pulse **START/STOP**.

(continuación)



9 Seleccione **02** utilizando ^{SET} _{TEMP.} (△▽),




(Pantalla del mando a distancia)

10 Pulse **START/STOP**.

 en la unidad interior parpadeará.

Cuando el adaptador W-LAN encuentra un punto de acceso W-LAN conectable, el parpadeo se ralentiza.

NOTAS: Antes de proceder al siguiente paso, compruebe que el patrón de parpadeo ha cambiado.



11 Pulse **[Registro]** en la pantalla de la aplicación móvil para iniciar la conexión con el router inalámbrico.



 en la unidad interior se encenderá.

La configuración se ha completado.

