

NOTAS SOBRE O FUNCIONAMENTO

Suporte da definição LAN sem fios: Como registar o aparelho de ar condicionado

Para um adaptador W-LAN com SSID que inicie com **“AP-”**.

* O SSID encontra-se na etiqueta da LAN sem fios.

Este manual explica o procedimento para registar o aparelho de ar condicionado (emparelhamento do adaptador W-LAN).


Para obter informações sobre o método de instalação do adaptador W-LAN, consulte o manual de funcionamento fornecido com o adaptador W-LAN ou o aparelho de ar condicionado.

Para saber como utilizar a aplicação móvel, consulte o manual de funcionamento da aplicação móvel.

Android é uma marca registada da Google Inc.

IOS é uma marca comercial ou marca registada da Cisco nos EUA e noutros países, sendo utilizada sob licença.

Nome das peças

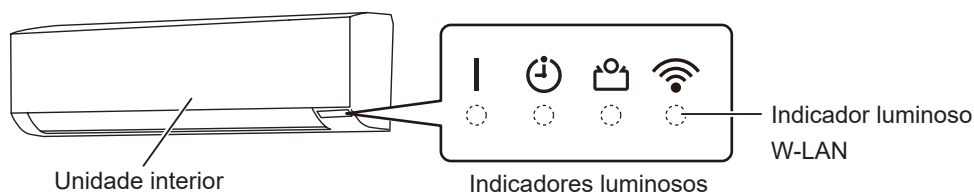

Registo do aparelho de ar condicionado (emparelhamento do adaptador W-LAN)

NOTAS:

- Antes de iniciar esta definição, aguarde 60 segundos ou mais depois de ligar a fonte de alimentação ao aparelho de ar condicionado (via disjuntor ou ficha).
- Verifique se o smartphone ou tablet se encontra associado ao router sem fios que está a ligar ao aparelho de ar condicionado. A definição não funcionará se não estiver ligado ao mesmo router sem fios.
- Para controlar 2 ou mais aparelhos de ar condicionado com o mesmo smartphone ou tablet, repita a configuração do modo escolhido.
- O conteúdo apresentado está sujeito a alterações devido a actualizações da aplicação móvel e poderá não corresponder ao ecrã real.

(continua)


O procedimento de definição varia consoante os itens seguintes:

- Controlo remoto do aparelho de ar condicionado
- Versão do sistema operativo do seu smartphone ou tablet
- Modo de ligação (Modo Manual ou Modo Botão)

Controlo remoto do tipo A



Controlo remoto do tipo B

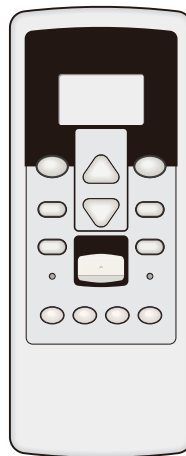

Versão do sistema operativo	Modo de ligação
SO Android	Modo Manual
	Modo Botão
iOS 11 ou posterior	Modo Manual
	Modo Botão
iOS 10 ou anterior	Modo Manual
	Modo Botão

Versão do sistema operativo	Modo de ligação
SO Android	Modo Manual
	Modo Botão
iOS 11 ou posterior	Modo Manual
	Modo Botão
iOS 10 ou anterior	Modo Manual
	Modo Botão



■ Modo Manual (para SO Android)

*Padrão de iluminação: ○ Apagado ● Aceso ☀ Intermitente — Qualquer estado


NOTAS: Se não premir um botão do controlo remoto durante 60 segundos, o visor do controlo remoto regressará ao ecrã original.

1 Prima no controlo remoto até aparecer apenas o relógio no visor do controlo remoto.


2 Inicie a aplicação móvel.



3 Inicie sessão com o seu endereço electrónico e palavra-passe seguindo as instruções apresentadas no ecrã na aplicação móvel.




4 Prima [+] para adicionar um novo aparelho de ar condicionado.



5 Prima no controlo remoto durante mais de 5 segundos.


aparecerá no visor do controlo remoto.



(Visor do controlo remoto)

6 Prima .

7 Selecione utilizando (☺☹).




(Visor do controlo remoto)

8 Prima .


da unidade interior ficará intermitente.




(Continua)




9 Selecione [Modo man.] no ecrã na aplicação móvel.




10 Selecione o SSID do adaptador W-LAN ao qual está a estabelecer ligação.



11 Introduza o código PIN escrito no adaptador W-LAN.



12 Seleccione o ponto de acesso W-LAN ao qual está a estabelecer ligação.
Introduza a palavra-passe do ponto de acesso W-LAN e, em seguida, prima [Ligar disposit].



 da unidade interior irá acender.

A definição está concluída.





■ Modo Manual (para iOS 11 ou posterior)

*Padrão de iluminação: ○ Apagado ● Aceso ☀ Intermitente — Qualquer estado


NOTAS: Se não premir um botão do controlo remoto durante 60 segundos, o visor do controlo remoto regressará ao ecrã original.

1 Prima no controlo remoto até aparecer apenas o relógio no visor do controlo remoto.


2 Inicie a aplicação móvel.



3 Inicie sessão com o seu endereço electrónico e palavra-passe seguindo as instruções apresentadas no ecrã na aplicação móvel.




4 Prima **[+]** para adicionar um novo aparelho de ar condicionado.



5 Prima no controlo remoto durante mais de 5 segundos.


Ln aparecerá no visor do controlo remoto.



(Visor do controlo remoto)

6 Prima .

7 Selecione utilizando **TEMP.** .




(Visor do controlo remoto)

8 Prima .


da unidade interior ficará intermitente.




(Continua)



9 Seleccione [Modo man.] no ecrã na aplicação móvel.



10 Seleccione [Continuar].

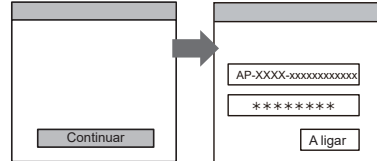


11 Introduza o SSID e o código PIN do aparelho de ar condicionado escritos na etiqueta W-LAN.

• SSID

Introduza "AP-XXXX-" em maiúsculas.

Em minúsculas nos 12 caracteres seguintes.


AP - X X X X -	x x x x x x x x x x x x
Em maiúsculas	Em minúsculas (12 caracteres)



• PIN


O código PIN não está disponível para alguns modelos.

12 Seleccione o ponto de acesso W-LAN ao qual está a estabelecer ligação.
Introduza a palavra-passe do ponto de acesso W-LAN e, em seguida, prima [A ligar].



 da unidade interior irá acender.

A definição está concluída.





■ Modo Manual (para iOS 10 ou anterior)

*Padrão de iluminação: ○ Apagado ● Aceso ☼ Intermitente — Qualquer estado


NOTAS: Se não premir um botão do controlo remoto durante 60 segundos, o visor do controlo remoto regressará ao ecrã original.

1 Prima no controlo remoto até aparecer apenas o relógio no visor do controlo remoto.


2 Inicie a aplicação móvel.



3 Inicie sessão com o seu endereço electrónico e palavra-passe seguindo as instruções apresentadas no ecrã na aplicação móvel.




4 Prima **[+]** para adicionar um novo aparelho de ar condicionado.



5 Prima **SEND** no controlo remoto durante mais de 5 segundos.


Ln aparecerá no visor do controlo remoto.



(Visor do controlo remoto)

6 Prima .

7 Selecione utilizando **TEMP.** (☺☻).



(Visor do controlo remoto)

8 Prima .


da unidade interior ficará intermitente.



(Continua)




9 Seleccione [Modo man.] no ecrã na aplicação móvel.




10 Abra [Definição] -> [Wi-fi] seguindo as instruções apresentadas na aplicação móvel.

Seleccione o SSID do aparelho de ar condicionado ao qual está a estabelecer ligação.




11 Introduza o código PIN escrito no adaptador W-LAN.




12 Seleccione o ponto de acesso W-LAN ao qual está a estabelecer ligação.

Introduza a palavra-passe do ponto de acesso W-LAN e, em seguida, prima [A ligar].



 da unidade interior irá acender.

A definição está concluída.





■ Modo Botão (para SO Android, iOS)

*Padrão de iluminação: ○ Apagado ● Aceso ☀ Intermitente — Qualquer estado

NOTAS: Se não premir um botão do controlo remoto durante 60 segundos, o visor do controlo remoto regressará ao ecrã original.

1 Prima  no controlo remoto até aparecer apenas o relógio no visor do controlo remoto.

2 Inicie a aplicação móvel.





3 Inicie sessão com o seu endereço electrónico e palavra-passe seguindo as instruções apresentadas no ecrã na aplicação móvel.




4 Prima [+] para adicionar um novo aparelho de ar condicionado.

(Android)

(iOS)



5 Selecione [Modo botão] no ecrã na aplicação móvel.



6 Prima o botão WPS no router sem fios ao qual está a estabelecer ligação.


Consulte o manual de funcionamento do router sem fios para obter a localização do botão e saber como premi-lo.

Router sem fios



7 Prima  no controlo remoto durante mais de 5 segundos.


 aparecerá no visor do controlo remoto.




(Visor do controlo remoto)

8 Prima .

(continua)



9 Seleccione **02** utilizando **TEMP.** (↕↖).




(Visor do controlo remoto)

10 Prima **(b/I)**.


da unidade interior ficará intermitente.

Quando o adaptador W-LAN localizar um ponto de acesso W-LAN com o qual seja possível estabelecer ligação, a intermitência tornar-se-á lenta.

NOTAS: Antes de prosseguir para a próxima etapa, certifique-se de que o padrão de intermitência mudou.

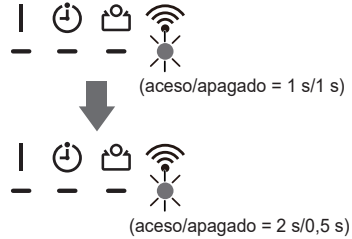

11 Prima **[Registar]** no ecrã da aplicação móvel para iniciar a ligação com o router sem fios.



da unidade interior irá acender.

A definição está concluída.





■ Modo Manual (para SO Android)

*Padrão de iluminação: ○ Apagado ● Aceso ☀ Intermitente — Qualquer estado


NOTAS: Se não premir um botão do controlo remoto durante 60 segundos, o visor do controlo remoto regressará ao ecrã original.

1 Prima **START/STOP** no controlo remoto até os indicadores no controlo remoto apagarem.


2 Inicie a aplicação móvel.



3 Inicie sessão com o seu endereço electrónico e palavra-passe seguindo as instruções apresentadas no ecrã na aplicação móvel.




4 Prima **[+]** para adicionar um novo aparelho de ar condicionado.



5 Prima **ON** no controlo remoto durante mais de 5 segundos.

L I aparecerá no visor do controlo remoto.



(Visor do controlo remoto)

6 Prima **START/STOP**.

7 Selecione **I** utilizando **SET TEMP.** (**△▽**).



(Visor do controlo remoto)

8 Prima **START/STOP**.


Wi-Fi da unidade interior ficará intermitente.




(Continua)




9 Selecione [Modo man.] no ecrã na aplicação móvel.




10 Selecione o SSID do adaptador W-LAN ao qual está a estabelecer ligação.



11 Introduza o código PIN escrito no adaptador W-LAN.



12 Seleccione o ponto de acesso W-LAN ao qual está a estabelecer ligação.
Introduza a palavra-passe do ponto de acesso W-LAN e, em seguida, prima [Ligar disposit].



 da unidade interior irá acender.

A definição está concluída.





■ Modo Manual (para iOS 11 ou posterior)

*Padrão de iluminação: ○ Apagado ● Aceso ☀ Intermitente — Qualquer estado


NOTAS: Se não premir um botão do controlo remoto durante 60 segundos, o visor do controlo remoto regressará ao ecrã original.

1 Prima **START/STOP** no controlo remoto até os indicadores no controlo remoto apagarem.


2 Inicie a aplicação móvel.



3 Inicie sessão com o seu endereço electrónico e palavra-passe seguindo as instruções apresentadas no ecrã na aplicação móvel.



4 Prima **[+]** para adicionar um novo aparelho de ar condicionado.



5 Prima **ON** no controlo remoto durante mais de 5 segundos.

L I aparecerá no visor do controlo remoto.



(Visor do controlo remoto)

6 Prima **START/STOP**.

7 Selecione **!** utilizando **SET TEMP.** (▲▼).



(Visor do controlo remoto)

8 Prima **START/STOP**.


! da unidade interior ficará intermitente.




(Continua)



9 Seleccione [Modo man.] no ecrã na aplicação móvel.



10 Seleccione [Continuar].

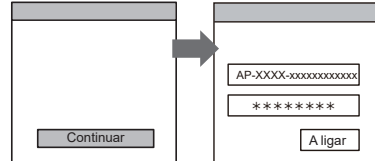


11 Introduza o SSID e o código PIN do aparelho de ar condicionado escritos na etiqueta W-LAN.

• SSID

Introduza "AP-XXXX-" em maiúsculas.

Em minúsculas nos 12 caracteres seguintes.


AP - X X X X -	x x x x x x x x x x x x
Em maiúsculas	Em minúsculas (12 caracteres)



• PIN


O código PIN não está disponível para alguns modelos.

12 Seleccione o ponto de acesso W-LAN ao qual está a estabelecer ligação.
Introduza a palavra-passe do ponto de acesso W-LAN e, em seguida, prima [A ligar].



 da unidade interior irá acender.

A definição está concluída.





■ Modo Manual (para iOS 10 ou anterior)

*Padrão de iluminação: ○ Apagado ● Aceso ☀ Intermitente — Qualquer estado


NOTAS: Se não premir um botão do controlo remoto durante 60 segundos, o visor do controlo remoto regressará ao ecrã original.

1 Prima **START/STOP** no controlo remoto até os indicadores no controlo remoto apagarem.


2 Inicie a aplicação móvel.



3 Inicie sessão com o seu endereço electrónico e palavra-passe seguindo as instruções apresentadas no ecrã na aplicação móvel.



4 Prima **[+]** para adicionar um novo aparelho de ar condicionado.



5 Prima **ON** no controlo remoto durante mais de 5 segundos.

L I aparecerá no visor do controlo remoto.



(Visor do controlo remoto)

6 Prima **START/STOP**.

7 Selecione **SET TEMP.** (**△▽**).



(Visor do controlo remoto)

8 Prima **START/STOP**.


Wi-Fi da unidade interior ficará intermitente.




(Continua)




9 Seleccione [Modo man.] no ecrã na aplicação móvel.




10 Abra [Definição] -> [Wi-fi] seguindo as instruções apresentadas na aplicação móvel.
Selecione o SSID do aparelho de ar condicionado ao qual está a estabelecer ligação.



11 Introduza o código PIN escrito no adaptador W-LAN.

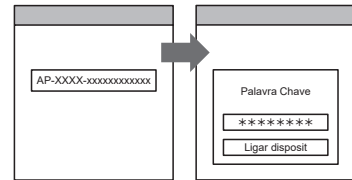

12 Seleccione o ponto de acesso W-LAN ao qual está a estabelecer ligação.
Introduza a palavra-passe do ponto de acesso W-LAN e, em seguida, prima [A ligar].



 da unidade interior irá acender.

A definição está concluída.





■ Modo Botão (para SO Android, iOS)

*Padrão de iluminação: ○ Apagado ● Aceso ☀ Intermitente — Qualquer estado


NOTAS: Se não premir um botão do controlo remoto durante 60 segundos, o visor do controlo remoto regressará ao ecrã original.

1 Prima **START/STOP** no controlo remoto até o indicador no controlo remoto apagar.

2 Inicie a aplicação móvel.




3 Inicie sessão com o seu endereço electrónico e palavra-passe seguindo as instruções apresentadas no ecrã na aplicação móvel.




4 Prima **[+]** para adicionar um novo aparelho de ar condicionado.


(Android)



(iOS)



5 Selecione **[Modo botão]** no ecrã na aplicação móvel.



6 Prima o botão WPS no router sem fios ao qual está a estabelecer ligação.

Consulte o manual de funcionamento do router sem fios para obter a localização do botão e saber como premi-lo.

Router sem fios



7 Prima **ON** no controlo remoto durante mais de 5 segundos.

L I aparecerá no visor do controlo remoto.




(Visor do controlo remoto)

8 Prima **START/STOP**.

(continua)



9 Seleccione **02** utilizando ^{SET}TEMP. (△▽).



(Visor do controlo remoto)

10 Prima **START/STOP**.


da unidade interior ficará intermitente.

Quando o adaptador W-LAN localizar um ponto de acesso W-LAN com o qual seja possível estabelecer ligação, a intermitência tornar-se-á lenta.

NOTAS: Antes de prosseguir para a próxima etapa, certifique-se de que o padrão de intermitência mudou.



11 Prima [Registar] no ecrã da aplicação móvel para iniciar a ligação com o router sem fios.



da unidade interior irá acender.

A definição está concluída.

