


SH30



SALAMANDRA RAPIDA HI-LITE



- Sistema di riscaldamento esclusivo e brevettato.
- Piani di cottura, in griglia inox.
- Supporto a muro di serie.



- 1 Tasto on/off degli elementi riscaldanti.
- 2 Tasto di start/ripetizione ciclo
- 3 Tasto stop ciclo/ spegnimento avv. acustico
- 4 Display digitale.
- 5 Manopola impostazione timer da 1'÷15' intervallati da 15"
- 6 Manopola on/off

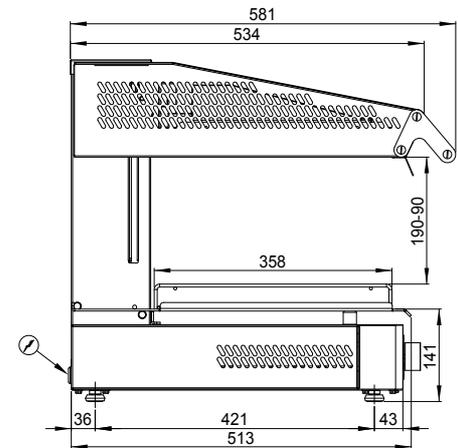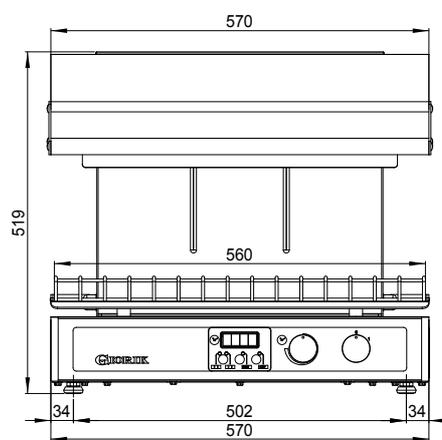

DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni imballo (lpxh)	cm 68x65x73
Volume imballo	m ³ 0,32
Peso	kg 69
Potenza camera	-
Potenza assorbita	kW 4,5
Alimentazione	3N 400V 50Hz
Capacità della camera	-
Distanza tra le teglie	-
Dimensioni utili camera (lpxh)	-

