

Dati tecnici


Dimensioni (LxPxH)	cm	70x75.5x156.5
Apertura porta	cm	46.5
Dimensione cesto	cm	50x60
Produttività effettiva*	cesti/h	42
Produttività teorica	cesti/h	65
Capacità vasca	l	30
Capacità boiler**	l	12

* Alimentazione con acqua a 15 °C, 12" per carico e scarico cesto.

** Per le versioni senza boiler atmosferico la capacità è di litri 6.

Resistenza vasca	kW	3
Resistenza boiler	kW	8
Pompa lavaggio	kW	1.5
Pompa risciacquo	kW	0.2
Pompa scarico	kW	0.04
Pressione alim.	bar	2 → 4
Temperatura alim.	°C	15 → 60

Schema installazione

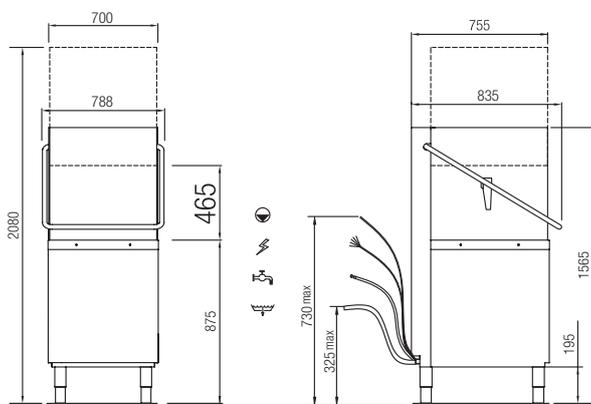

Piedini regolabili in altezza +/- 3 cm

Alimentazione elettrica

Potenza Installata	Amp	kW
400 V - 50Hz - 3N	20	12,5

Specifiche imballo

Peso lordo	Kg	136
Cubatura	m ³	1.1
Dim. (LxPxH)	cm	83x87x153

Altezza max (con cesti dotazione standard)

	cm	45
	cm	45
	cm	GN1/1 (53x32) 60x40

Menu programmi

PROGRAMMA	UTILIZZO PREVALENTE	Consumo min. lt/ciclo	Durata sec.	Lavaggio °C	Risciacquo °C	Mistral 94XD - 94XCD	Mistral 94XDE
ProSpeed	Sporco leggero fresco	2,1 - 2,3	60	55	80		
ProFessional	Uso generale	2,1 - 2,3	90	60	82		
ProTemp	Sporco pesante	2,6	180	65	88		
ProGlass	Vetro e cristallo	2,1	90	60	67		
ProWater	Vetro e cristallo con acqua osmotizzata	2,1	120	65	70		
ProLong	Lavaggio continuo	2,6	600	60	82		
ProEco	Sangue e amido	2,6	150	45	80		
ProSelf	Autopulizia	2,3	120	-	-		
ProClean	Autopulizia e scarico automatico	32	300	-	-		
ProDrain	Scarico automatico	-	120	-	-		