



**RoHS**  
**CE**




### Data sheet

Depth	600 mm
Height	950 mm
Width	2250 mm
Inner depth	485 mm
Inner height	585 mm
Inner width	1710 mm
Noise level	48 dB(A)
KW/24h	3.5 Kw
Capacity	485 L
Consumption	372 W
Net Weight	143 Kg
Temperature	-2° ~ +8°C

### Technical features

- Mostrador refrigerado para bandejas de 325x410 mm
- Cuerpo externo e interno en acero inoxidable
- Refrigeración ventilada
- Descongelamiento automático con resistencia eléctrica
- Espuma en ciclopentano (60 mm de espesor en cada lado)
- Termostato digital
- Junta extraíble
- Puerta de cierre automático (No reversible)
- Estantes ajustables 325x410mm: 8 Pcs(N.2 por puerta )
- 6 pies de acero ajustables - (Ruedas con freno opcional)
- Kits de cajones disponibles según diferentes configuraciones (Opcional)
- Peto (100 mm)

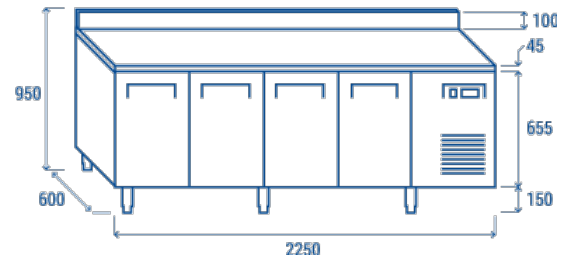

Los artículos pueden ser provistos con pies ajustables o con ruedas antivuelco



Estantes ajustables GN1/1: 4 (N.2 por puerta )



Set de 2 cajones (tamaño: 1/2 + 1/2) como kit separado



Set de 3 cajones (tamaño: 1/3) como kit separado



Sistema monobloc