

PLACA FREIDORA A GAS TOP-ENCIMERA - PLACA LISA CROMADA SATINADA




- Estructura externa en acero inoxidable
- Placa de acero AISI 304 con espesor de 2 mm
- Placa de cocción cromada satinada, rebajada 30 mm respecto de la superficie de trabajo, soldada herméticamente para permitir una limpieza esmerada
- Placa lisa de acero Cromado satinado, 15 mm de espesor, dotada de agujero para la descarga
- Equipada con cajón para la recogida de grasas de cocción
- Calentamiento mediante quemador en acero de llama estabilizada de 2 ramas completo de llama piloto y termopar de seguridad
- Suministro de gas controlado mediante válvula termostática de seguridad con termopar
- Temperatura controlada mediante termostato con ajuste entre 90 °C y 280 °C
- Encendido automático con dispositivo piezoeléctrico dotado de capuchón de protección contra líquidos
- Superficie de cocción 340 x 460 mm
- Panel de mandos moldeado con mandos inclinados hacia el operador
- Patas de acero inoxidable ajustables en altura

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm)	400x700x250
Volumen (m ³)	0,50
Peso (kg)	50

CONEXIÓN DE GAS

kW	7
UNI ISO	7\1 R 1/2"
Entrada de agua fría	

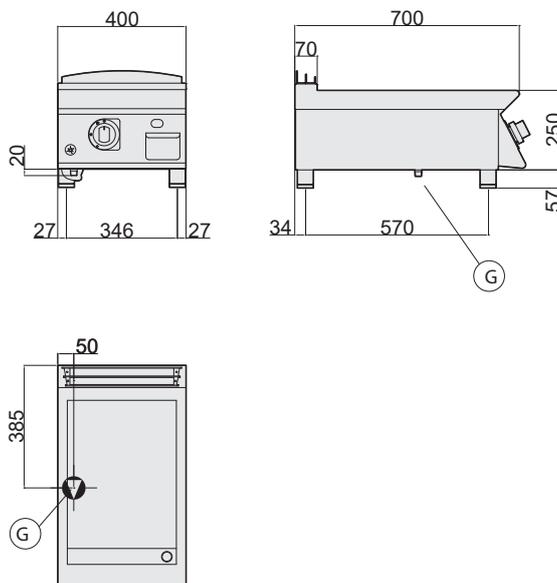

- Ⓐ carga de agua
- Ⓒ carga de agua caliente
- Ⓔ entrada eléctrica
- Ⓕ carga de agua fría
- Ⓖ entrada de gas
- Ⓗ descarga de agua