

river 83 NRG

Características

Lavavajillas de capota con cesta de 50x50 cm con todas las opciones disponibles, con nueva interfaz de usuario con teclas soft-touch y pantalla LCD policromada de nuevo diseño. Construcción completa de doble piel; campana con aislamiento térmico-acústico. El tanque prensado está equipado con un filtro integral de acero inoxidable.

El capó se abre suavemente, con poco esfuerzo por parte del operador.

La cámara de lavado está libre de tuberías internas y esquinas afiladas y puede acomodar bandejas Gastronorm y Euronorm.

El equipo estándar incluye dosificadores peristálticos de detergente y abrillantador, que se pueden ajustar desde el panel de control, y filtro de drenaje triple.




Tecnologías



Versiones

Modelo	Código
Río 83CDE NRG* caldera atmosférica con bomba de aclarado, dosificador peristáltico de detergente, vaciado parcial con bomba, triple filtro y sistema de recuperación de calor NRG	RV833RCDD+RC

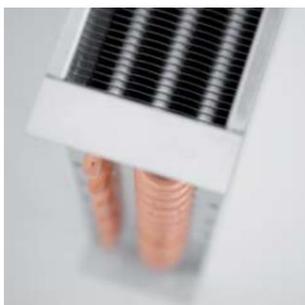


Datos técnicos

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	cm	63,3x75,5x226,4
Altura de apertura de la puerta	cm	46.5
Tamaño del estante	cm	50x50
Productividad efectiva*	bastidores/hora	38
Productividad teórica	bastidores/hora	---
Capacidad del tanque		22
Capacidad de la caldera		12

* Suministro de agua a 15°C, 12" para carga y descarga de racks.

elemento tanque	kilovatios	2.5
elemento de caldera	kilovatios	7
bomba de lavado	kilovatios	0.7
Bomba de enjuague	kilovatios	0.2
Bomba de drenaje	kilovatios	0.04
Presión de agua de entrada	bar	1 → 4
Temperatura del agua de entrada	°C	15 → 25

Diagrama de instalación

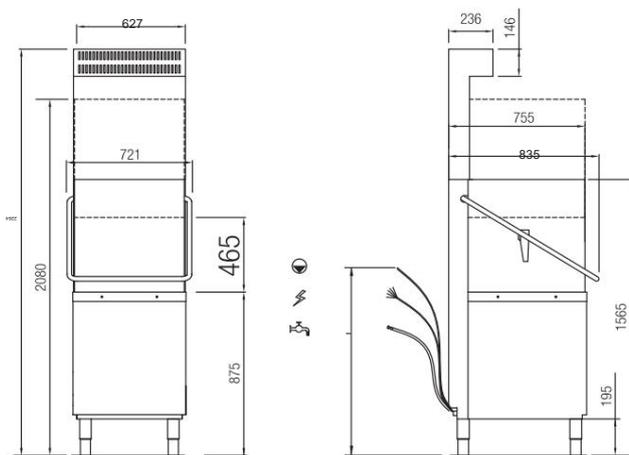

Patas regulables en altura +/- 3 cm

Fuente de alimentación

Potencia instalada	Amperio	kilovatios
400 V - 50 Hz - 3N fase	desconocido	10.2

Especificaciones de embalaje

		rio 83	NRG
Peso bruto	Kg	124	25
Volumen cúbico	m3	1	0.15
Oscuro. (An. x Pr. x Al.)	cm	77x87x153	70x75x30

máx. altura

(con bastidores estándar)

	cm	45
	cm	45
	cm	GN1/1 (53x32)

Menú de programas

PROGRAMA	USO PRINCIPAL	mín. consumo. l/ciclo 1,8	Duración segundo	Lavado °C	Enjuague °C	Río 83CDE NRG
ProVelocidad	Suciedad ligera y fresca		60	55	80	●
Profesional	Uso general	2	90	60	82	●
ProTemp	mucha suciedad	2,6	180	---	88	●
ProGlass	Vidrio y cristal	2,1	90	60	67	●
ProAgua	Vidrio y cristal con agua tratada por ósmosis	2,1	120	---	70	●
Prolongar	Lavado continuo	2,6	600	60	82	●
ProEco	sangre y almidón	2,6	150	45	80	●
ProNuevo	Cambio rápido de agua	15-20	540	-	60	●
Proactivo	Sartenes y utensilios	4,2	300	70	82	●
ProSteel	Cuchillería	2,6	360	72	88	●
pro san	Higienización según EN-ISO 15883-1/3	2,6	automático	70	85	●
ProClean	Autolimpieza	12 - 15	300	-	-	●
ProDrain	Drenaje automático	-	120	-	-	●

Opciones

	Kit de sensor de nivel electrónico (n. 1 unidad)	Código 999257
--	---	------------------

Bastidores estándar

	estante para platos cuadrado	Código 780131	norma. 1
	Portavasos cuadrado	780132	1
	Inserto para cubiertos	780139	1