


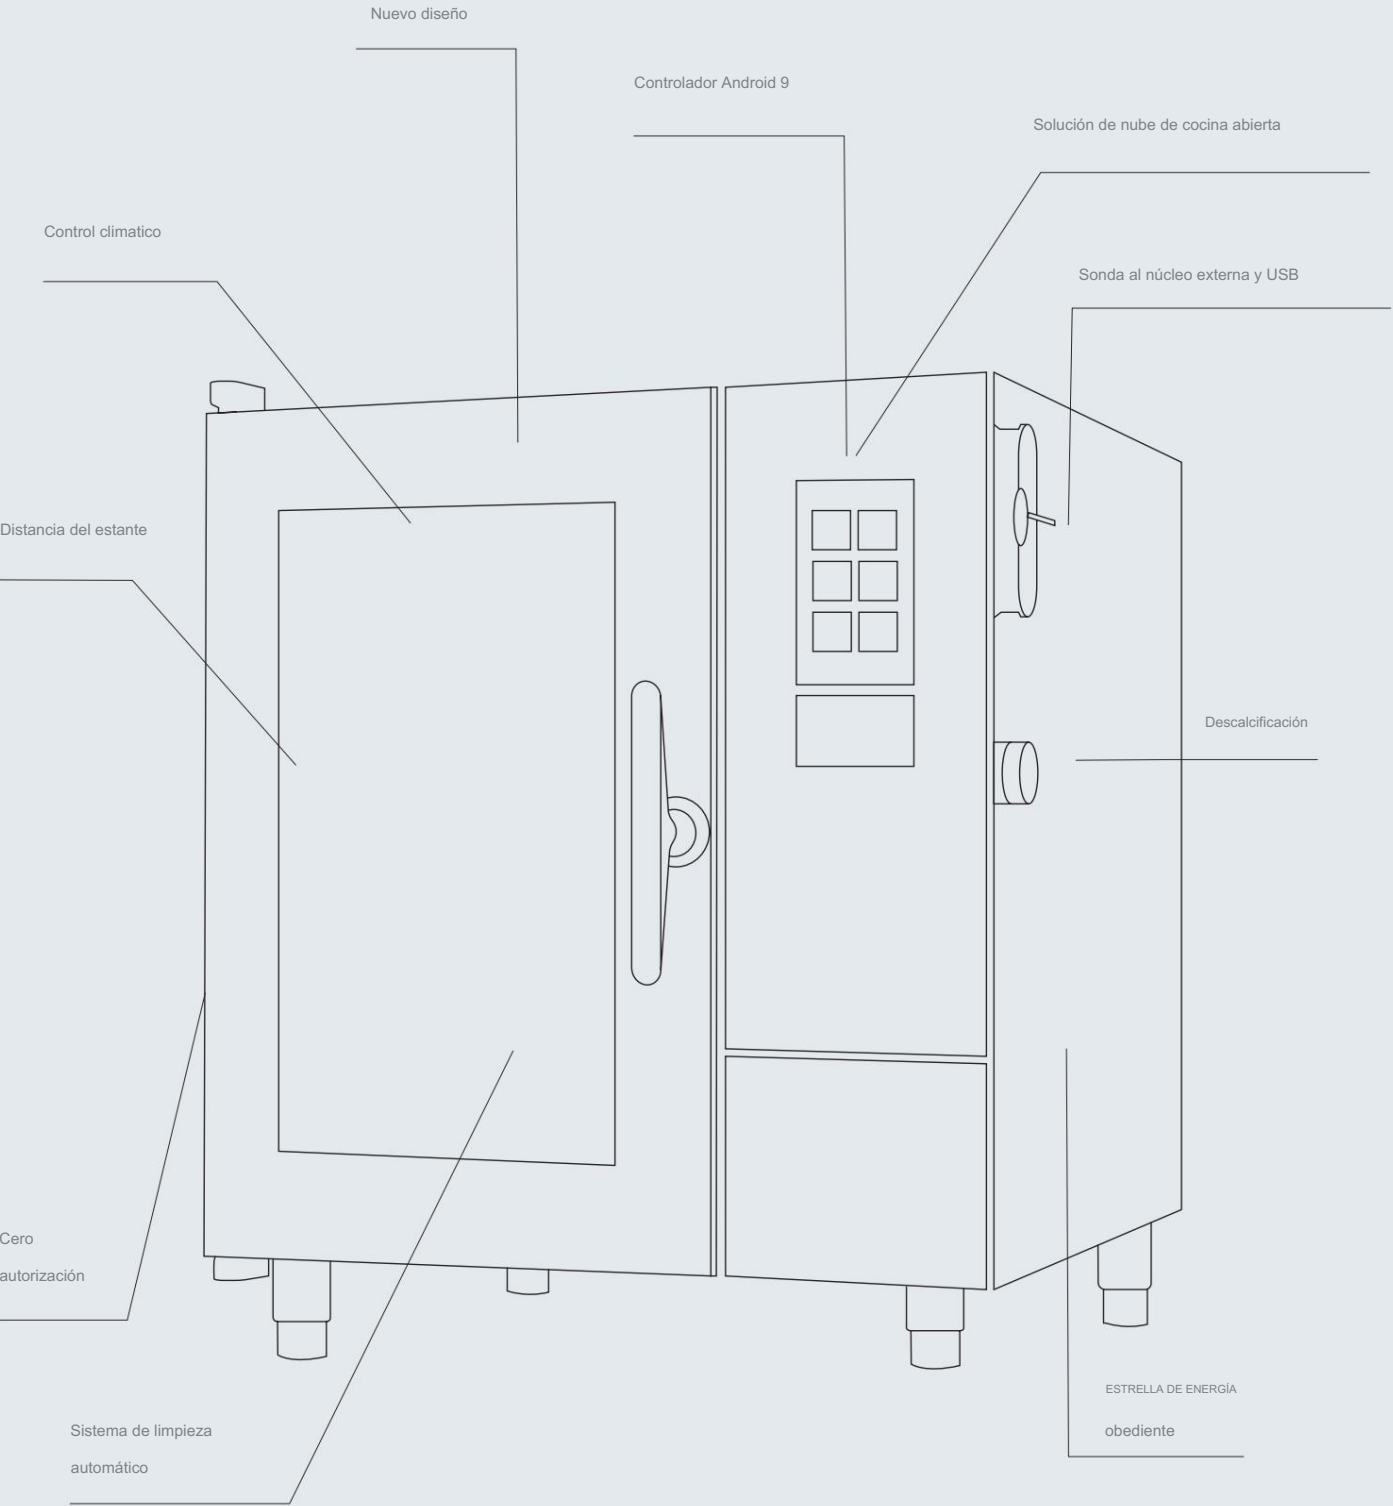

Electricidad

Dimensiones y peso		
Dimensiones excl. mango (Al x An x Pr) [mm]	851 x 937 x 826	
Dimensiones incl. mango (Al x An x Pr) [mm]	851 x 937 x 908	
Dimensiones incl. mango y soporte (HxWxD) [mm]	1550 x 937 x 908	
Dimensiones de envío (Al x An x Pr) [mm]	950x1000x1200	
Peso neto / kg]	136	
Peso de envío [kg]	156	
Espacio libre (izquierda, atrás, derecha) [mm]	0x0x40	
Altura máxima de trabajo [mm] soporte básico 1355		

Requerimientos de energía		
Consumo de energía [kW]	10.3	
Potencia de convección [kW]	9	
Salida de vapor [kW]	9	
Frecuencia de suministro a la red [Hz]	50/60*	
Tensión 400 V 3PN CA		
Prefusible [A]	—	
modelo RCD	B/F	
Tensión 415 V 3PN CA		
Prefusible [A]	—	
modelo RCD	B/F	
Tensión 440 V 3PN CA		
Prefusible [A]	16/20*	
modelo RCD	B/F	

Requisitos de agua		
Conexión de agua [pulgadas]	3/4	
Drenaje [mm]	Ø50	
Presión del agua (mín-máx) [bar]	1-6	
Caudal de agua [l/m]	5.5	

Rechazo de calor		
Carga de calor latente [kW]		
Potencia calorífica sensible [kW]		

Emisión de ruido		
Nivel de ruido sin sistema de campana [dB]		
Nivel de ruido con sistema de campana [dB]		

clasificación IP		
clase IP	IPX5	

Datos		
módulo wifi	IEEE 802.11 b/g/n	
LAN	RJ45	

*El horno está construido de fábrica para suministro de red de 50 Hz o 60 Hz. Puede encontrar más información técnica en el manual de instalación.

- | | |
|---|-------------------|
| A | Salida de drenaje |
| B | Salida de aire |
| C | Toma de aire |
| F | Conexión Ethernet |

Conexión eléctrica

W Entrada de agua (filtro de agua HydroShield u
ósmosis inversa)

X Entrada de agua

