



IMAGEN APROXIMADA DEL PRODUCTO

## Ficha producto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Tipo         | Compacto     |
| Montaje      | Techo        |
| Código       | SFL034G012D  |
| Serie        | SF           |
| Condensación | Aire         |
| Peso neto    | 192 kg       |
| PED          | 2            |
| Desescarche  | Gas caliente |
| Expansión    | Válvula      |
| Aplicación   | LBP          |
| Refrigerante | R452A        |

## Dimensiones

|               |         |
|---------------|---------|
| Anchura L     | 1310 mm |
| Profundidad P | 1340 mm |
| Altura H      | 680 mm  |

## Consumos

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Potencia consumida  | 2882 W |
| Corriente absorbida | 6.9 A  |

## Condensador

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Núm. ventilador | 2         |
| Diámetro        | 350 mm    |
| Caudal de aire  | 3825 m³/h |


## Evaporador

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Núm. ventilador | 3         |
| Diámetro        | 300 mm    |
| Caudal de aire  | 2100 m³/h |
| Flecha de aire  | 5 m       |

## Compresor

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo             | Hermético |
| Núm. compresores | 1         |
| Marca            | MANEUROP  |
| Voltaje          | 400/3/50  |

## Datos técnicos - SFL034G012D

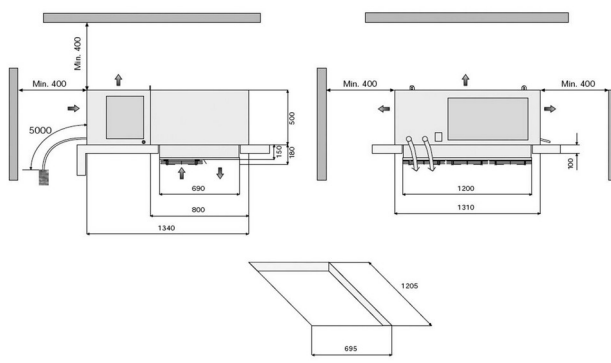

## Tabla de potencia frigorífica (W) - SFL034G012D - Refrigerante: R452A

| TA \ Tcella | -25 °C         | -20 °C         | -15 °C         |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 25 °C       | 3289 (42.7 m³) | 3960 (61.4 m³) | 4684 (75.6 m³) |
| 32 °C       | 2949 (35.7 m³) | 3560 (52.7 m³) | 4220 (65.2 m³) |
| 43 °C       | 2415 (25.6 m³) | 2924 (34.9 m³) | 3471 (46.1 m³) |

### Datos según :

Gas Aspiración : +20°C

Subenfriamiento: 0K

Recalentamiento útil : 100%

Potencia absorbida Compresor :

Te -5°C (HBP); Tcond +50°C

Te -10°C (MBP); Tcond +50°C

Te -30°C (LBP); Tcond +50°C



IMAGEN APROXIMADA DEL PRODUCTO

## Características generales

- Carrozado autoportante en chapa electrozincada, pintado con polvo epoxi; paneles de fácil extracción que permiten un rápido acceso a los componentes en caso de inspección o mantenimiento;
- Compresores herméticos con protección térmica del motor
- Baterías de intercambio térmico de los condensadores y de los evaporadores en cobre y aluminio
- Condensador con tubos de Ø5mm con estriado helicoidal interno
- Condensación por aire (por agua bajo pedido)
- Desescarche automático con frecuencia y duración programables
- Cuadro de control con placa electrónica programable en base a las diferentes exigencias de utilización
- Panel de mando en posición remota
- Placa electrónica preparada para conexión con telegestión (BMS) y LAN.
- Presostato de alta
- Panel de control remoto (5m)
- Interruptor puerta con cable de 2,5 metros
- Luz interior cámara cable de 2,5 metros
- Cubeta evaporación agua de condensación
- Resistencia puerta en equipos LBP con cable de 2,5 metros
- Cable de alimentación (L=2,5m)
- Kit de fijación y tubo de desagüe
- Embalaje incluido